



PIATTAFORMA ELETTRICA FEBO  
E PIATTAFORMA OLEODINAMICA MERCURY





## **La qualità della vita ed il benessere delle persone, prima di tutto.**

CMAlifts si è ispirata a questa semplice considerazione per realizzare le sue piattaforme elevatrici. Esse rappresentano la soluzione semplice e definitiva per superare dislivelli e barriere architettoniche presenti in casa.

Scegli con serenità tra le nostre due creazioni: la piattaforma 100% elettrica FEBO e la piattaforma oleodinamica tradizionale MERCURY. Affidati a chi da decenni si occupa e si preoccupa della sua utenza.

Superare qualsiasi vincolo d'installazione di un ascensore tradizionale oggi è possibile, grazie alle creazioni CMAlifts che si distinguono per sicurezza, flessibilità, minimi ingombri e consumi ridotti.

La nostra qualità è certificata dalle più rigide normative europee.

Le nostre piattaforme sono conformi alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE, con attestato CE rilasciato da IMQ Italia. Le nostre creazioni donano VALORE alla tua casa.

# COMFORT E SICUREZZA

Mettetevi comodi, state al sicuro



## BLOCK SECURITY

Sistema che dialoga con l'antifurto dell'abitazione bloccando la piattaforma al piano in caso di effrazione. Tutto di serie, perché la sicurezza non è un optional



## PASSENGER SAFETY

Sistema di riporto automatico al piano, in caso di black-out oppure in presenza di guasti elettrici (che non riguardano i circuiti di sicurezza). PASSENGER SAFETY garantisce inoltre l'apertura delle porte al piano ed assicura un ottimo comfort di marcia senza scossoni e turbolenze.



Le altre piattaforme sul mercato, anche da ferme, continuano a consumare energia, impiegando

FINO AL

# 75-80

DEL LORO CONSUMO ANNUO.



## REMOTE CONTROL

Tramite un semplice sms da cellulare consente di controllare ed interagire con la macchina. Ad esempio, è possibile ricevere comunicazioni in tempo reale in caso di guasto e, se possibile, sbloccare l'impianto da remoto. È anche possibile pre-impostare lo stazionamento della piattaforma durante determinate fasce orarie per anticiparne la fruizione programmando, ad esempio, che alle 8.00 di mattina la piattaforma si trovi al piano desiderato.



*febo*  
by CMAlifts



# La Piattaforma Elettrica Febo

Cambia il sistema, non la qualità

Sistema di monitoraggio dei movimenti incontrollati.

Precisione assoluta di fermata al piano.

motori Gearless: garanzia di robustezza ed affidabilità.

Indicazione visiva dello stato di "occupato", "in arrivo", "presente" al piano.


Comfort di marcia, grazie all'estrema silenziosità ed alla precisione di arresto.

Manutenzione ridotta grazie ad un impianto testato ed alla solidità dei componenti.

In caso di inefficienza delle batterie, continua a funzionare con la corrente elettrica.


# Perchè Scegliere Febo

In caso si richieda estremo comfort e silenziosità. Grazie al suo azionamento elettrico, **FEBO** è la massima avanguardia hi-tech sul mercato. Questa scelta rispetta a pieno l'ambiente, in quanto il sistema non prevede l'uso di olio ed i consumi sono particolarmente contenuti. Inoltre, non necessita di locale macchina. In opzione, è possibile richiedere l'eliminazione dell'armadietto con l'inserimento dei comandi direttamente sul montante di una delle porte di piano.

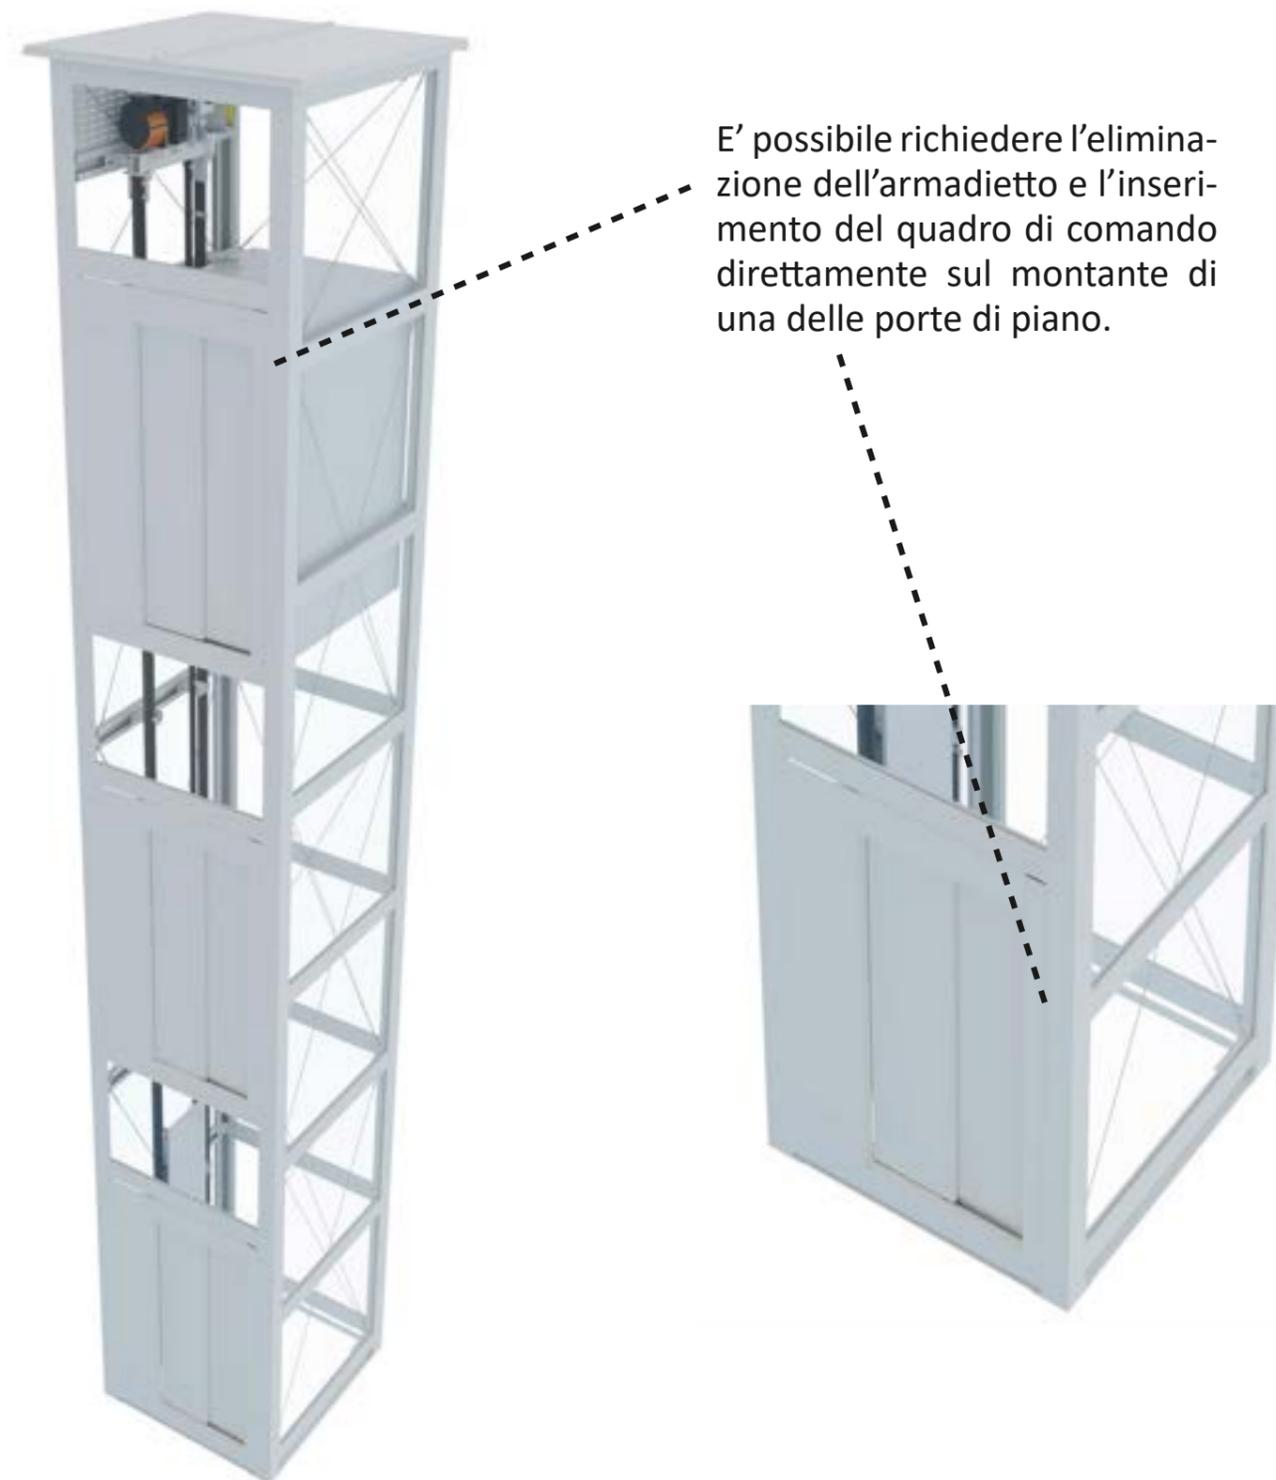

# FEBO "Hybrid"

risparmia con la luce del sole.

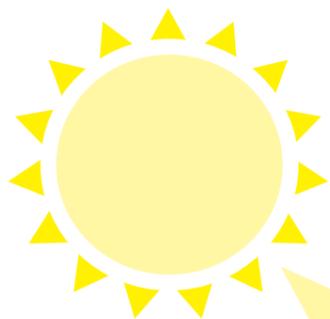

CMAlifts presenta un prodotto davvero innovativo: **FEBO Hybrid**, una piattaforma elevatrice ispirata da una tecnologia "ibrida" che sfrutta l'energia solare grazie ai pannelli fotovoltaici ma non solo. Infatti, durante alcune fasi, come ad esempio il rallentamento della piattaforma elevatrice, l'impianto funge da generatore: produce energia elettrica ricavandola dal movimento della cabina. La piattaforma, pertanto, è in grado di ricaricare le batterie grazie al suo stesso movimento. Questo sistema, unito alla tecnologia dei pannelli solari, può far sì che l'impianto possa consumare da 0,5 fino a 0kW (in presenza di tutte le condizioni ottimali).

Attualmente disponibile per velocità nominale 0,15m/s. **FEBO Hybrid** risponde a un'esigenza specifica in materia di elevatori domestici: ottimizzare i consumi limitando i costi, il tutto grazie ad un'energia pulita.

**FEBO Hybrid** è in linea con la Nuova Direttiva Macchine Europea 2006/42/CE. E' disponibile per portate fino a 400 kg, singolo, doppio o triplo accesso, nella versione con porte automatiche scorrevoli, in quella semiautomatica con porta di cabina automatica a soffietto e porte di piano manuali a battente, nella versione senza porte in cabina e porte di piano manuali a battente.


## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Consumi contenuti
- Estrema versatilità
- Personalizzazione
- Semplicità d'installazione
- Grande convenienza

# IL CUORE PULSANTE DI FEBO

---


Il cuore pulsante di FEBO è il motore sincrono a magneti permanenti: un autentico "muscolo" tecnologico espressamente ideato per questo tipo di soluzioni, in grado di fornire prestazioni elevate, massima resistenza e performance durature che riducono di gran lunga l'incidenza della manutenzione della piattaforma. Massima robustezza, minimo rumore e vibrazioni ridotte. Il tutto mantenendo un design compatto e dimensioni contenute.

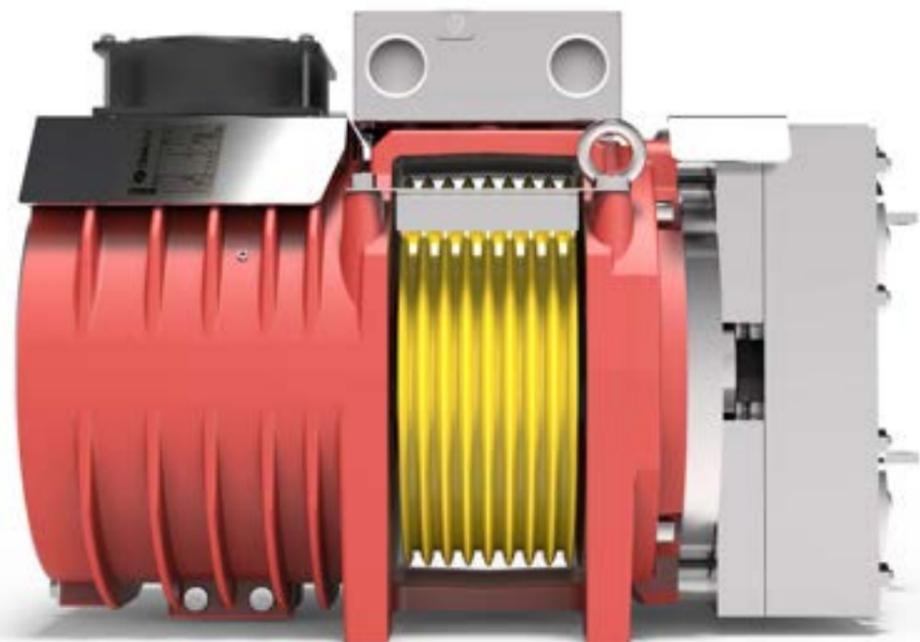

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Carico nominale in sospensione 2:1 - 400kg
- Potenza nominale: 0,5kW - Velocità: 0,15m/s\*
- Alimentazione nominale: monofase 230V 50Hz
- Carico statico: 19,6kN – 2.000kg
- Servoventilazione standard: 16W@ 230V 50Hz
- Dimensioni d'ingombro: 232x464x322
- Massa: 95kg

\*Potenza nominale: 0,9kW - Velocità: 0,30m/s NO CE




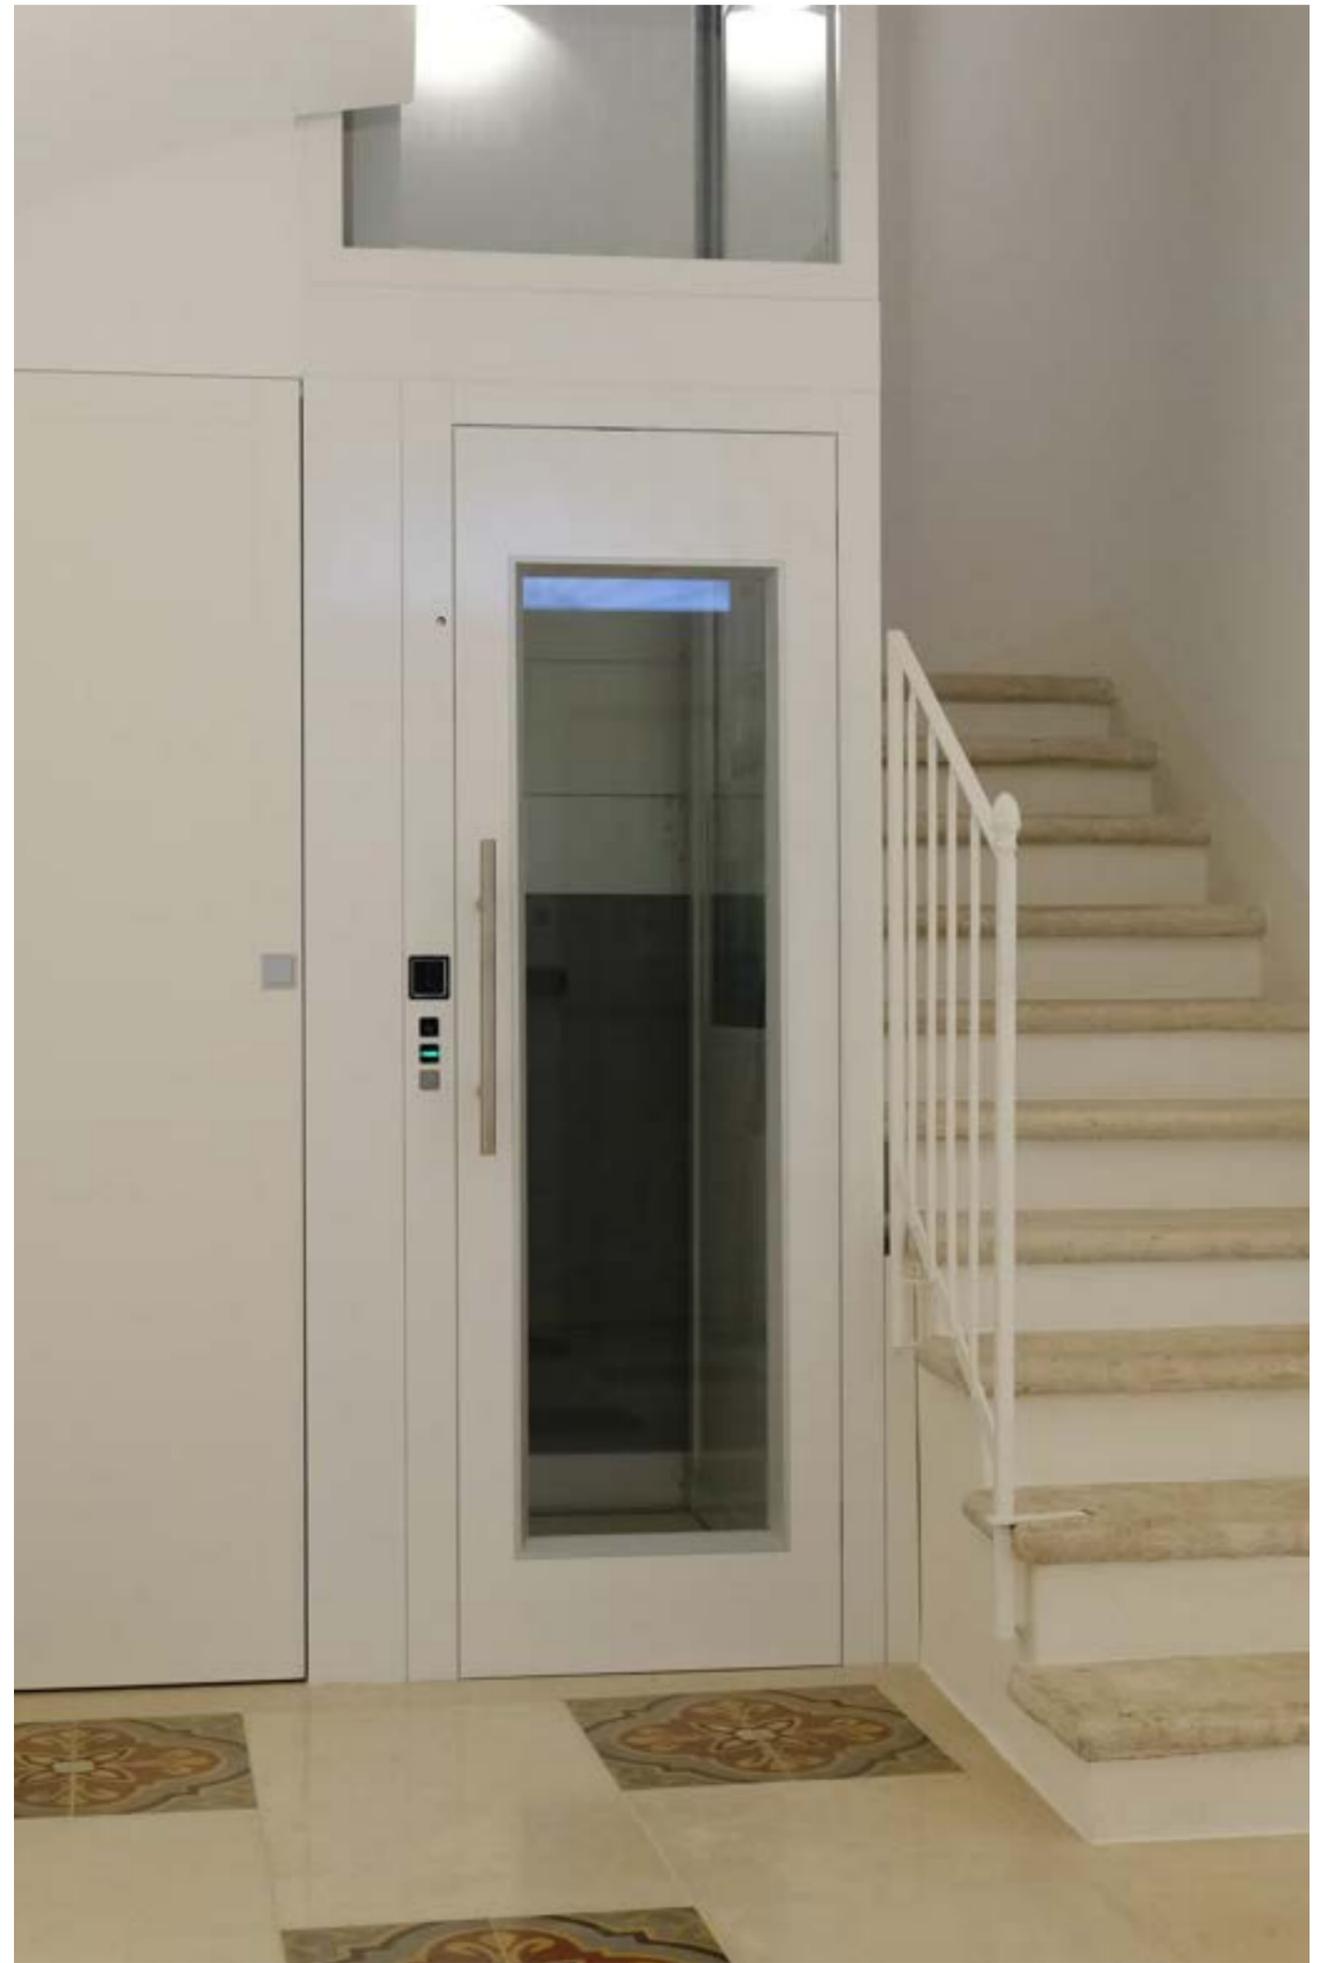


# PIATTAFORMA ELETTRICA FEBO 330-400 (elettrica)

		PORTATA	PERSONE	MISURE CABINA		APERTURA PORTA (H=2000)	VANO CORSA IN MURATURA		VANO CORSA CON STRUTTURA METALLICA	
		KG	N°	larghezza	profondità	L	larghezza	profondità	larghezza	profondità
CABINA SENZA PORTE	1 ACCESSO	260	3	800	1200	750	1210	1400	1380	1500
		330	4	900	1400	800	1310	1600	1460	1700
		400	5	1100	1400	800	1510	1600	1620	1700
	2 ACCESSI OPPOSTI	270	3	800	1200	750	1210	1400	1380	1510
		350	4	900	1400	800	1310	1600	1460	1710
	2 ACCESSI ADIACENTI	400	5	1200	1200	800	1650	1400	1750	1500
CABINA CON PORTE SEMIAUTOMATICHE	1 ACCESSO	260	3	800	1200	750	1210	1400	1380	1510
		330	4	900	1400	800	1310	1600	1460	1710
		400	5	1100	1400	800	1510	1600	1620	1710
	2 ACCESSI OPPOSTI	270	3	800	1200	750	1210	1460	1380	1570
		350	4	900	1400	800	1310	1660	1460	1770
	2 ACCESSI ADIACENTI	400	5	1200	1200	800	1660	1400	1800	1550
CABINA CON PORTE AUTOMATICHE	1 ACCESSO	250	3	800	1200	750	1350	1500	1510	1600
		330	4	900	1400	800	1450	1700	1580	1800
		400	5	1100	1400	800	1510	1700	1650	1800
	2 ACCESSI OPPOSTI	260	3	800	1200	750	1350	1650	1510	1760
		350	4	900	1400	800	1450	1850	1580	1960
	2 ACCESSI ADIACENTI	400	5	1200	1200	800	1750	1500	1900	1650
3 ACCESSI	PER QUESTA CONFIGURAZIONE CONTATTARE L'UFFICIO COMMERCIALE									

Note: Il dimensionamento delle misure effettive della cabina e del vano sarà definitivo in sede di preventivazione

rev.2 - 14/03/2021.it

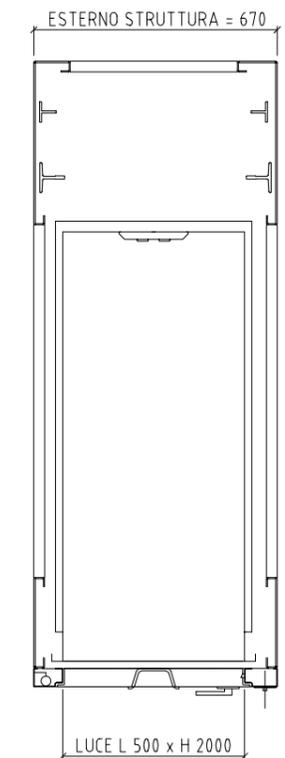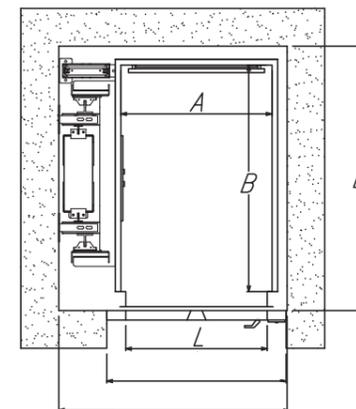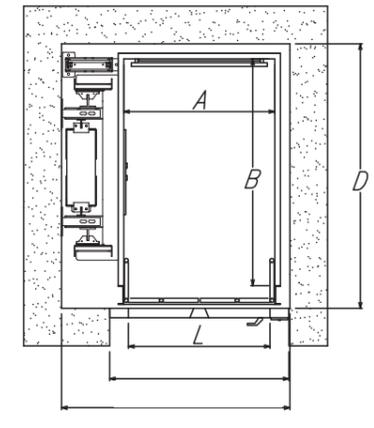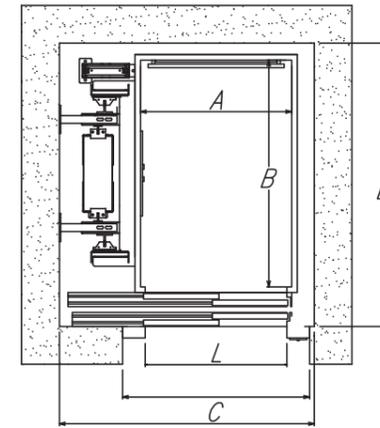

Possibilità di richiedere febo 330 misure ridotte in larghezza

mercury  
byCMAlifts



# La Piattaforma Oleodinamica Mercury

Cambia il sistema, non la qualità

Indicazione visiva dello stato di "occupato", "in arrivo", "presente" al piano.

Precisione assoluta di fermata al piano.

Comfort di marcia e precisione di arresto.

Manutenzione ridotta grazie ad un impianto testato ed alla solidità dei componenti.

Soluzione ideale nel caso di spazi ridotti nell'edificio.

Consuma come un normale elettrodomestico.

la soluzione Mercury è nettamente più economica rispetto alle piattaforme elettriche più diffuse.

## Perchè Scegliere Mercury

Se nel tuo edificio esiste uno spazio sufficiente per contenere un armadio di contenimento del quadro di manovra e della centralina. Grazie al suo azionamento idraulico, **MERCURY** ben si presta ad una manutenzione ridotta. Inoltre, prevede un'estrema facilità di installazione ed è la soluzione più adatta per superare dislivelli contenuti.

Mercury, con azionamento oleodinamico, per portate fino a 1.000kg e velocità 0,15m/s (disponibile con velocità nominale 0,30m/s NO CE).









# PIATTAFORMA OLEODINAMICA MERCURY 330-500-750-1000 (oleodinamica)

		PORTATA	PERSONE	MISURE CABINA		APERTURA PORTA (H=2000)	VANO CORSA IN MURATURA		VANO CORSA CON STRUTTURA METALICA		
		KG	N°	larghezza A	profondità B	L	larghezza C	profondità D	larghezza C	profondità D	
CABINA SENZA PORTE	1 ACCESSO	260	3	800	1200	750	1150	1400	1320	1500	
		330	4	900	1400	800	1250	1600	1380	1700	
		400	5	1100	1400	800	1490	1600	1600	1700	
	2 ACCESSI OPPOSTI	270	3	800	1200	750	1150	1400	1320	1510	
		350	4	900	1400	800	1290	1600	1440	1710	
		415	5	1100	1400	800	1490	1600	1600	1710	
2 ACCESSI ADIACENTI	400	5	1200	1200	800	1650	1400	1750	1510		
CABINA CON PORTE SEMIAUTOMATICHE	1 ACCESSO	260	3	800	1200	750	1150	1400	1320	1510	
		330	4	900	1400	800	1250	1600	1370	1710	
		400	5	1100	1400	800	1490	1600	1600	1710	
	2 ACCESSI OPPOSTI	270	3	800	1200	750	1150	1460	1320	1570	
		350	4	900	1400	800	1290	1660	1440	1770	
		415	5	1100	1400	800	1490	1660	1600	1770	
2 ACCESSI ADIACENTI	400	5	1200	1200	800	1650	1400	1750	1550		
CABINA CON PORTE AUTOMATICHE	1 ACCESSO	250	3	800	1200	750	1350	1500	1520	1620	
		330	4	900	1400	800	1450	1700	1600	1820	
		400	5	1100	1400	800	1510	1700	1620	1820	
	2 ACCESSI OPPOSTI	260	3	800	1200	750	1350	1650	1520	1760	
		350	4	900	1400	800	1450	1850	1600	1960	
		410	5	1100	1400	800	1510	1850	1620	1960	
	2 ACCESSI ADIACENTI	400	5	1200	1200	800	1750	1500	1850	1650	
	3 ACCESSI	PER QUESTA CONFIGURAZIONE CONTATTARE L'UFFICIO COMMERCIALE									
	750 - 1000	PER QUESTA CONFIGURAZIONE CONTATTARE L'UFFICIO COMMERCIALE									

Note: Il dimensionamento delle misure effettive della cabina e del vano sarà definitivo in sede di preventivazione

rev.2 - 14/03/2021,lt

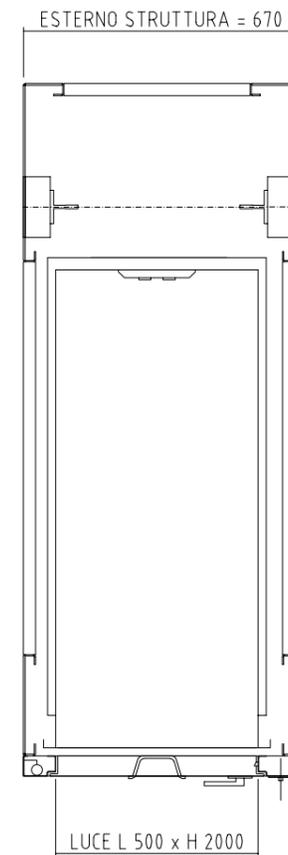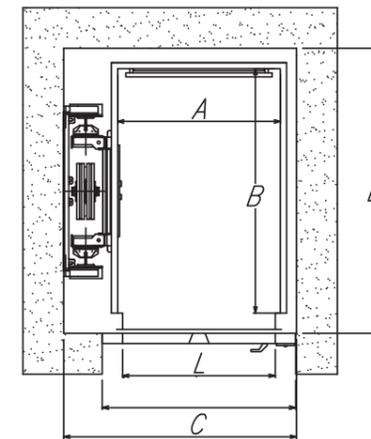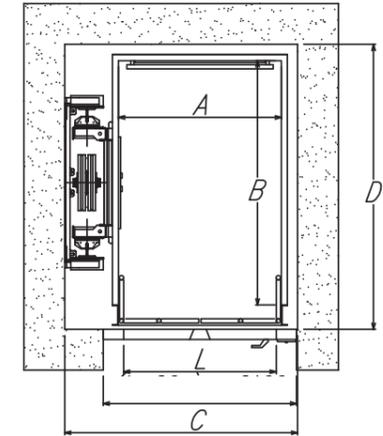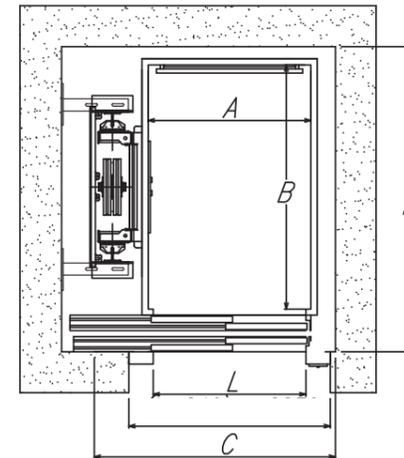

Possibilità di richiedere Mercury 330 misure ridotte in larghezza

# RISPARMIA CON NOI



Le agevolazioni fiscali previste rendono l'acquisto delle nostre piattaforme il migliore investimento per il futuro.





Lo Stato italiano prevede agevolazioni fiscali e contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche, in base alla legge n. 13 del 1989. Le singole regioni, inoltre, possono prevedere forme aggiuntive o alternative di agevolazioni: I.V.A. agevolata al 4%, detrazione IRPEF del 19% sulle spese sostenute.



## IL DESIGNER SEI TU

FEBO è personalizzabile al 100% dal punto di vista del design, dei materiali e dei colori. Tutte le soluzioni utilizzano finiture di qualità ed elementi tesi a rendere la piattaforma un gioiello hi-tech unico, forgiato espressamente per la tua casa. Grazie alla sconfinata gamma di dettagli e di accessori made in CMAlifts, ogni creazione risulta perfettamente abbinabile allo stile di qualunque abitazione o attività commerciale. I corrimano satinati o lucidi, i ciellini completamente personaliz-

zabili, i pavimenti in marmo o in parquet, tutto risponde alle esigenze più ricercate per avvicinarsi al gusto di contesti differenti. Grande attenzione anche alle porte, automatiche o semiautomatiche oppure a doppia anta: l'ultima parola è sempre la tua. Stesso discorso per i rivestimenti in legno, in laminato, in acciaio o in pietra: ogni materiale diventa una nuova possibilità per disegnare un modello unico. Unico, proprio come te.

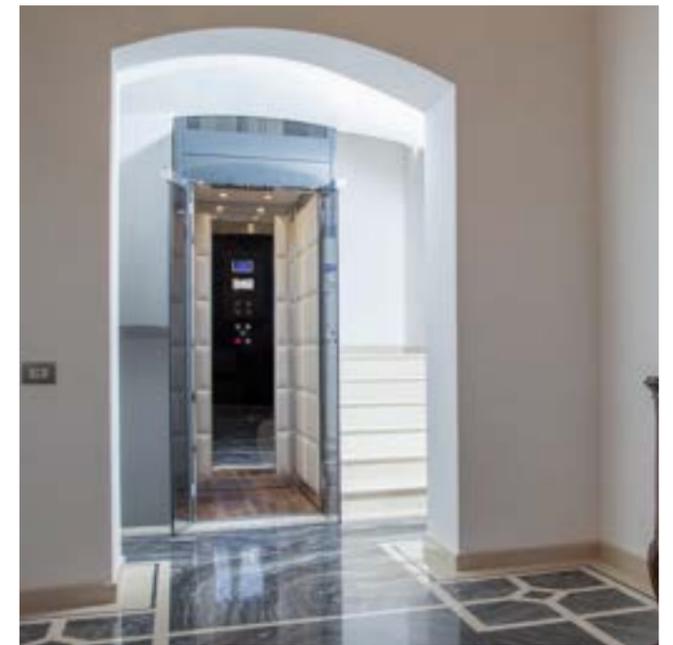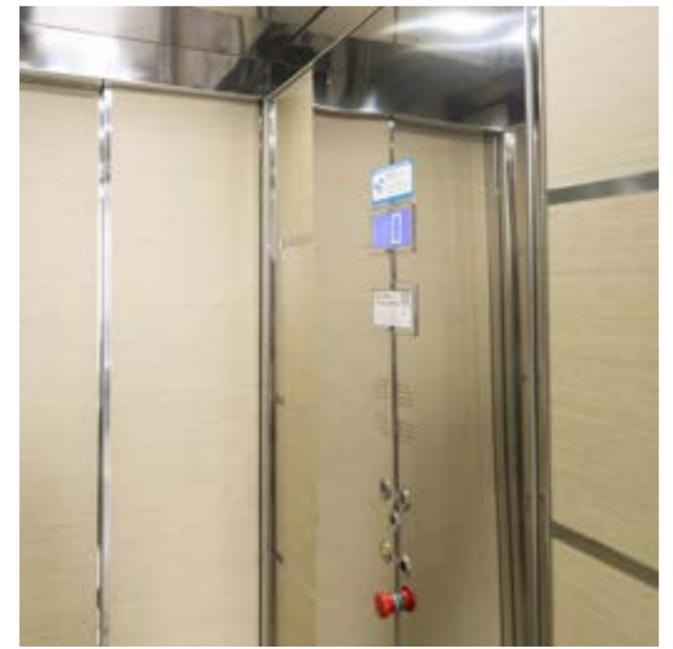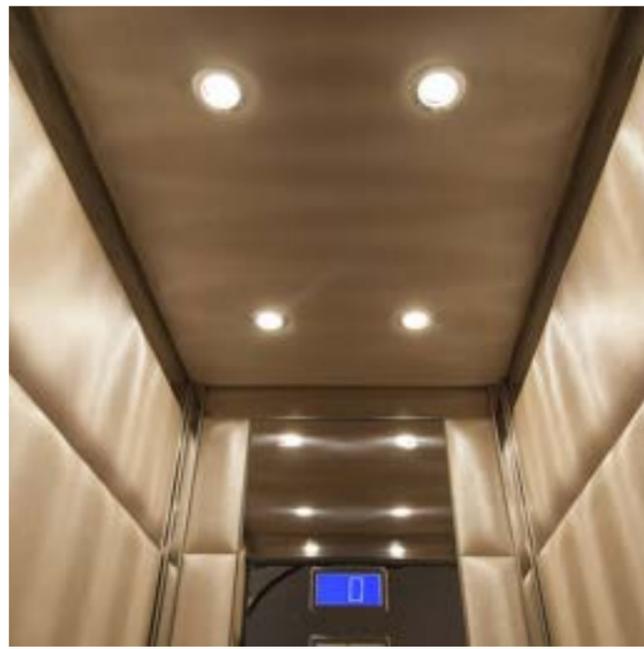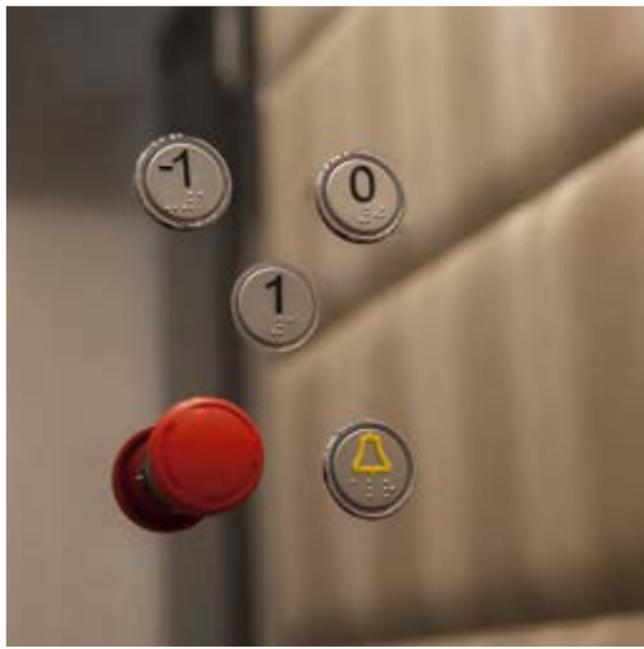



## LAMIERE PLASTIFICATE

NORMALI



Bianco Avorio Grigio chiaro Rosso Nero



L4SMA Oro G22SMA Giallo pastello V14 Verde pastello B13 Azzurro N4 Grigio scuro

SPECIALI



DT29SMA Sabbia ruvida DT32SMA Trame granito F21SMA tipo alluminio F21PVA antigraffio



PPS5 PPS10 PPS11 PPS12

## COLAMINATI



F41PPS tipo acciaio F12PPS tipo acciaio

## LAMINATI PLASTICI

LEGNI



1643 Ciliegio finitura morbida 1609 Ciliegio Pavese finitura SEI-DUE 1306 Radica finitura morbida 1324 Noce nazionale finitura morbida




313 Wengè finitura nutshell 1385 white ash finitura cross 1381 Transversal oak finitura cross 1619 Rovere trasversale finitura cross



PERSONALIZZAZIONI

## ACCIAI

NORMALI

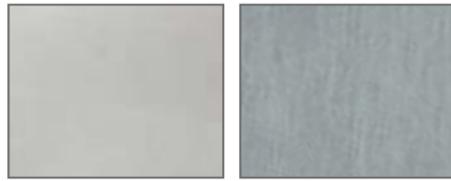

Acciaio lucido BA

Acciaio scotch brite

ANTIGRAFFIO



Pelle lucido

Dama

Quadro lucido

Lino lucido

2WL Lucido

COLORATI



Lucido a specchio


Oro Lucido

Bronzo Lucido

Titanio

Rosso lucido

DECORATI

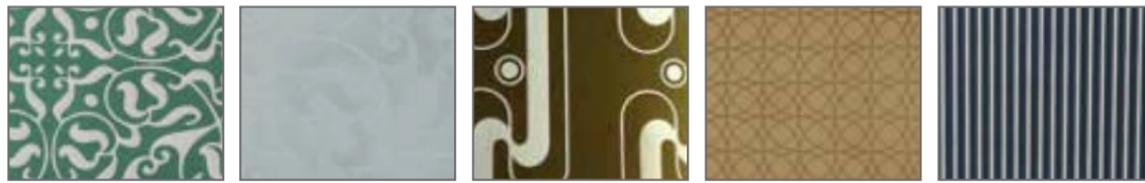

S.C. 211 Verde

S.C. 111 Specchio

S.C. 213 Oro

S.C. 321 Gold

Stripes Blu

## LINOLEUM

MARMORIZZATI



631 Senape

628 Giallo

524 Marrone

642 Arancio

650 Verde



688 Blu

672 Grigio

674 Nero

## PVC



543 Avorio

498 Grigio

3820 110 Grigio Venus

3820 180 Grigio Mercury

3820 100 Nero Quasar

PVC antiscivolo R10

## ROCKSOLID




607 Polar Ice

431 White

617 Perla di Sabbia

616 Perla Bianca

2402 Dove Tail

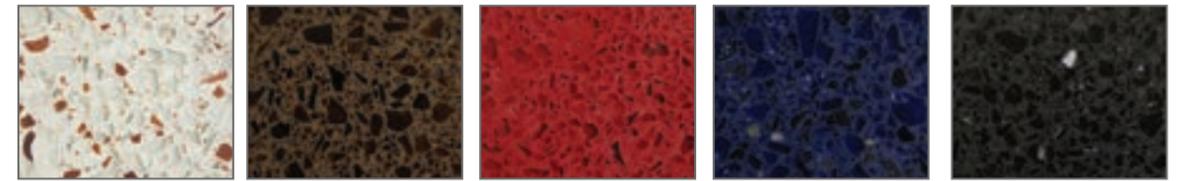

451 White Copper

663 Vetro Moretti


424 Red

453 Dark Blue

656 Black Star

## PIETRE


MARMI

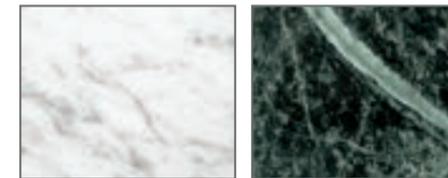

Bianco Carrara

Verde Guatemala

GRANITI

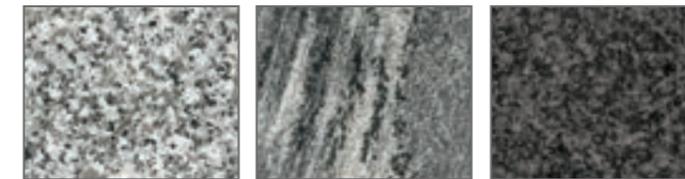


Bianco Castello

Kinawa

Nero Africa

## PARQUET

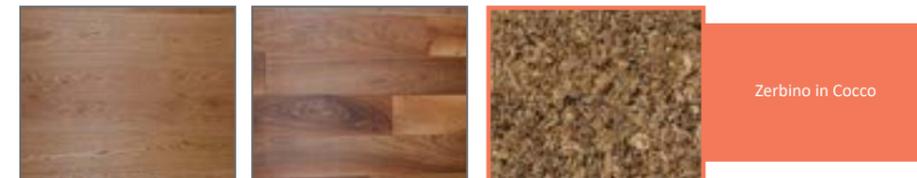

Rovere

Noce Nazionale

Zerbino in Cocco

## VETRO

VETRO



Cristallo calpestabile bianco latte e texture antiscivolo

Sono disponibili altre colorazioni e materiali su richiesta, da concordare con l'ufficio vendite C.M.A. S.r.l.  
La colorazione dei materiali riprodotti in questa scheda potrebbe non essere fedele a quella reale.


## ACCESSORI

CORRIMANO



Corrimano cromo standard fin. Scotch Brite/lucido    Corrimano in acciaio Scotch Brite/lucido    Corrimano 81.70 acciaio Scotch Brite/lucido    Corrimano acciaio semisfera Scotch Brite/lucido/colorato    Corrimano acciaio 45° Scotch Brite/lucido/colorato    Corrimano acciaio barra piatta Scotch Brite/lucido/colorato

ILLUMINAZIONE

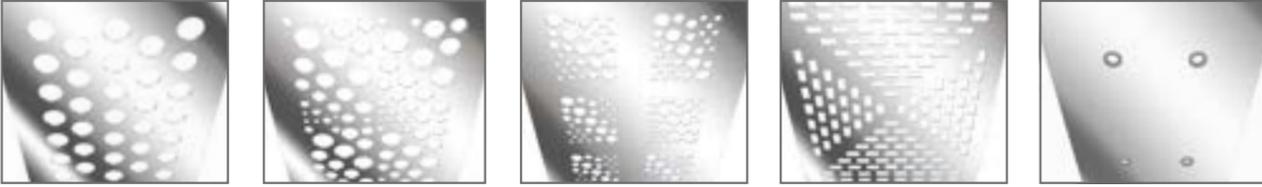


Multiforo standard    Multiforo a bolle    Multiforo a riquadri    Multiforo a fori rettangolari con disegno a piramide    Multiforo a faretti



Multiforo labirinto    Illuminazione con plexiglass    Illuminazione con pannello led    Illuminazione a faretti    Cielo stellato (punti led)

MANIGLIE

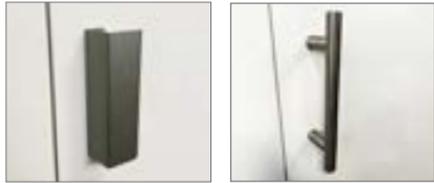

Maniglione standard    Maniglione inox

SISTEMA GSM




Micro TSA    ASPIRATORE

SEGGIOLINO



Sedile ribaltabile

PARACOLPI

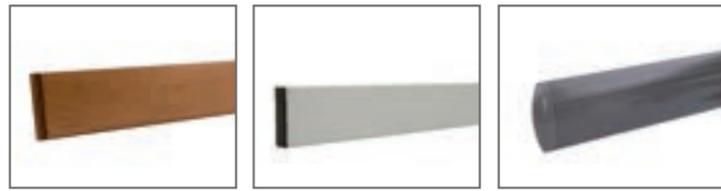

Paracolpi in legno    Paracolpi in lamiera o acciaio    Paracolpi in PVC

## COMPONENTI

GRUPPO OLEODINAMICO



Centralina oleodinamica    Pistone oleodinamico

PARTE ELETTRICA



Quadro di manovra Impianto oleodinamico    Quadro di manovra Impianto Mrl

MECCANISMI E AUTOMATISMI



Operatore di porta    Sospensione di porta    Apriporta automatico per porte a battente

MACCHINA



Motore Gearless



 CMAlifts®

TEALI E ANTE

## TELAI E ANTE AUTOMATICHE

ANTE:

- telescopiche
- opposte
- Rivestite in legno
- antincendio EI

ANTA PANORAMICA



PORTA A SOFFIETTO IN ALLUMINIO ARGENTO O IN ACCIAIO ANODIZZATO



TELAIO AD IMBOTTO



## TELAI E ANTE MANUALI A UN BATTENTE

PORTE:

- Rivestite in legno o acciaio
- Blindate con cilindro europeo
- Automatiche (con leva a braccio)
- antincendio EI



PORTA CIECA\*



PORTA FINESTRATA\*



PORTA PANORAMICA\*

\*In lamiera verniciata a polvere in tinta RAL a scelta del cliente.



ALLUMINIO EFFETTO LEGNO



PANORAMICA FULL GLASS CON TELAIO RIVESTITO IN ACCIAIO A SCELTA DEL CLIENTE



PANORAMICA IN ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE



CMAlifts, nata nel 2001 da un'intuizione dei fratelli Giulio e Gaetano Caputo, è leader nella progettazione, realizzazione e assemblaggio di ascensori, piattaforme elevatrici e montacarichi per uso civile e industriale. Si tratta di una vera e propria industria che ha mantenuto il cuore artigiano tanto da saper miscelare le soluzioni hi-tech più avveniristiche all'estro delle singole eccellenze lavorative impiegate.

Il mercato di riferimento di CMAlifts non conosce confini. Profondamente radicata nel territorio italiano, CMAlifts è protagonista in Europa, Nordafrica, Medio Oriente e Australia. Il costante incremento di ordini provenienti dal mercato estero è il risultato di una capillare presenza nelle fiere di settore nazionali ed internazionali. Forte dell'esperienza acquisita nel corso del tempo, le specifiche esigenze tecniche e di design vengono vagliate e affrontate con estrema cura e professionalità. Il metodo di lavoro dell'azienda si ispira a professionalità e affidabilità che contraddistinguono tanto la progettazione quanto la produzione, passando per la gestione dell'ordine, fino alla consegna in cantiere. Nessun aspetto è demandato a forze esterne all'azienda (compresa la logistica).



ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001



Marcatura CE delle strutture metalliche  
secondo la norma EN 1090-1:2009+A1:2011  
con FPC-1370-CPR-1419

[cmahomelifts.com](http://cmahomelifts.com)



C.M.A. S.r.l.  
S.P. 238 Km 11,728 - 70033 Corato (BA) - Italy  
TEL. +39 080.3588714 - FAX + 39 080.8729113  
[INFO@CMALIFTS.COM](mailto:INFO@CMALIFTS.COM) - [INFO@PEC.CMALIFTS.COM](mailto:INFO@PEC.CMALIFTS.COM)  
[CMALIFTS.COM](http://CMALIFTS.COM)